


OUTILLAGE CNC

Mèche à percer hélicoïdale

KM102.1



à pastilles carbure brasé

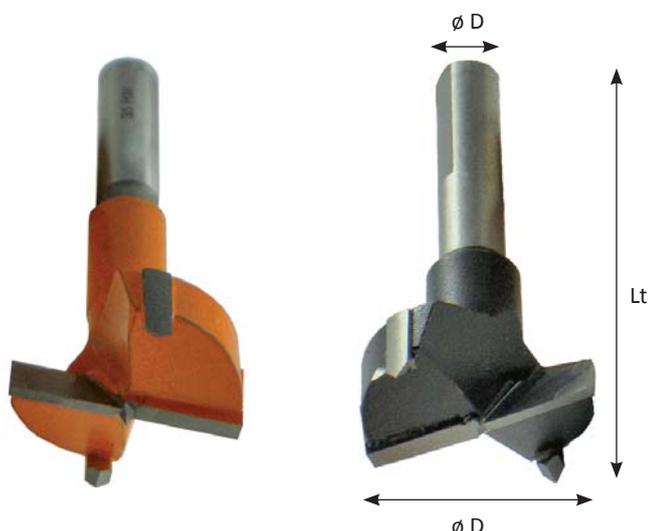

CARACTÉRISTIQUES :

- Mèche à façonner
- Affutage 1 pointe centrale, 2 coupes fauchantes et 2 traceurs
- Pastille carbure brasée sur un corps acier
- Rotation Droite (couleur noir) ou Gauche (couleur orange)
- Queue de $\varnothing 10$ à méplat avec une vis de réglage

APPLICATION :

- Perçage de trous **borgnes** dans le bois massif et ses dérivés

MACHINES :

- Perceuse CNC
- Perceuse multibroche, avec fixation à serrage rapide ou avec des mandrins de réductions (63)
- Perceuse avec fixation en queue de 10

CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 2800 - 6000 tr/min
- Vitesse d'avance : 1 – 2.5 m/min

POINTS FORTS :

- Perçage sans éclats grâce aux traceurs à affutage négatif
- Longue durée de vie grâce aux pastilles carbures
- Queue à méplat et vis de réglage pour un positionnement idéal de la mèche

Ref. rot. Droite	Ref. rot. Gauche	\varnothing	Lu	Lt	Z	Q
KM102.1118L1	KM102.1218L1	18	30	58	2+2	10
KM102.1120L1	KM102.1220L1	20	30	58	2+2	10
KM102.1120L2	KM102.1220L2	20	43	70	2+2	10
KM102.1122L1	KM102.1222L1	22	30	58	2+2	10
KM102.1125L1	KM102.1225L1	25	30	58	2+2	10
KM102.1125L2	KM102.1225L2	25	43	70	2+2	10
KM102.1126L1	KM102.1226L1	26	30	58	2+2	10
KM102.1126L2	KM102.1226L2	26	43	70	2+2	10
KM102.1130L1	KM102.1230L1	30	30	58	2+2	10
KM102.1130L2	KM102.1230L2	30	43	70	2+2	10
KM102.1135L1	KM102.1235L1	35	30	58	2+2	10
KM102.1135L2	KM102.1235L2	35	43	70	2+2	10
KM102.1140L1	KM102.1240L1	40	30	58	2+2	10