


OUTILLAGE CNC

Mèche à percer hélicoïdale

KM102.0



à pastilles carbure brasé

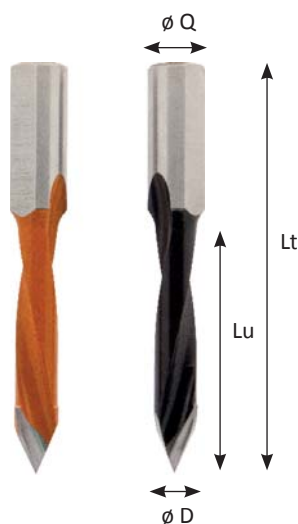

CARACTÉRISTIQUES :

- Mèche hélicoïdale
- Pastille carbure affûtée à 30° et brasée sur un corps acier
- Rotation Droite (couleur noir) ou Gauche (couleur orange)
- Queue de $\varnothing 10$ à méplat avec une vis de réglage

APPLICATION :

- Perçage de trous **débouchant** dans le bois massifs et ses dérivés

MACHINES :

- Perçuse CNC
- Perçuse multibroche, avec fixation à serrage rapide ou avec des mandrins de réductions (63)
- Perçuse avec fixation en queue de 10

CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 2800 - 6000 tr/min
- Vitesse d'avance : 1 – 2.5 m/min

POINTS FORTS :

- Bonne qualité de finition due à une pointe rectifiée à 30°
- Longue durée de vie grâce aux pastilles carbures
- Queue à méplat et vis de réglage pour un positionnement idéal de la mèche

Ref. rot. Droite	Ref. rot. Gauche	\varnothing	Lu	Lt	Z	Q
KM102.0104L1	KM102.0204L1	4	25	58	2	10
KM102.0104L2	KM102.0204L2	4	35	70	2	10
KM102.0105L1	KM102.0205L1	5	25	58	2	10
KM102.0105L2	KM102.0205L2	5	35	70	2	10
KM102.0106L1	KM102.0206L1	6	25	58	2	10
KM102.0106L2	KM102.0206L2	6	35	70	2	10
KM102.0107L1	KM102.0207L1	7	25	58	2	10
KM102.0107L2	KM102.0207L2	7	35	70	2	10
KM102.0108L1	KM102.0208L1	8	25	58	2	10
KM102.0108L2	KM102.0208L2	8	35	70	2	10
KM102.0109L1	KM102.0209L1	9	25	58	2	10
KM102.0109L2	KM102.0209L2	9	35	70	2	10
KM102.0110L1	KM102.0210L1	10	25	58	2	10
KM102.0110L2	KM102.0210L2	10	35	70	2	10
KM102.0112L1	KM102.0212L1	12	25	58	2	10
KM102.0112L2	KM102.0212L2	12	35	70	2	10