

Outillage de fraisage à alésage MOULURES ET CONTRE-PROFILS



PROFILAGE BOUT D'ARBRE

APPLICATION


- Profilage cintré (type chapeau de gendarme) de moulures contreprofilable pour des assemblages type montants traverses (portes de cuisine, portes de communication...)

UTILISATION

- Toupie, moulurière à arbre de 50 mm
- Vitesse conseillée : 9000 à 10000 tr/min

POINTS FORT

- Les coupes biaises permettent de réduire les contraintes d'usinage et d'obtenir une excellente qualité de finition.
- Plaquettes indexées pour un montage rapide et précis

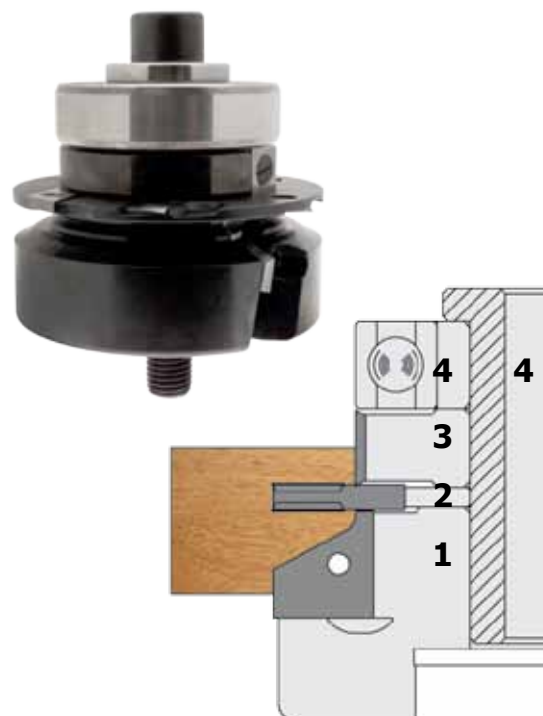

RÉFÉRENCES

	Avt	Profil		Ø Outil	Ø Alés	Z	Travail dessous		Travail dessus	Réf vis P1
							Réf outil	P1	Réf outil	
1	Avt 10	A	Doucine 5.5 x 10	92	30	2	O75.0608.4121	P75.064121 (2)	Sur demande	OVTC6X16 (2)
		B	Doucine 7 x 10	92	30	2	O75.0608.4119	P75.064119 (2)		
		C	1/4 rond de 8	92	30	2	O75.0608.4123	P75.064123 (2)		
		D	Congé + carré	92	30	2	O75.0608.4187	P75.064187 (2)		
	Avt 15	F	Doucine à baguette	102	30	2	O75.0715.4313	P75.074313 (2)		
		G	Doucine simple	102	30	2	O75.0715.4315	P75.074315 (2)		
		H	Congé à baguette	102	30	2	O75.0715.4317	P75.074317 (2)		
		I	Louis Philippe	102	30	2	O75.0715.4319	P75.074319 (2)		
		J	Pente 15 x 10 + R3	102	30	2	O75.0715.4557	P75.074557 (2)		
	Avt 20	K	Doucine à baguette	112	30	2	O75.0815.4321	P75.084321 (2)		
		L	Doucine simple	112	30	2	O75.0815.4323	P75.084323 (2)		
		M	Congé à baguette	112	30	2	O75.0815.4325	P75.084325 (2)		
		N	Louis Philippe	112	30	2	O75.0815.4327	P75.084327 (2)		
		O	Pente 20 x 10 + R1	112	30	2	O75.0815.5175	P75.085175 (2)		

	Compléments	Référence	Ø Outil	Ø Alés	Z	Ht / Ep	P1	Vis P1	P2	Vis P2
2	PO à rainer	O75.0718	102	30	2+2+2	5	P80.0004 (2)	OV/E4X3 (2)	P80.01013 (4)	OV/E4X3 (4)
3	PO à desser	O75.0717	72	30	2	14	P80.01014 (2)	OVGO5X12 (2)		
4	Ensemble de centrage	O75.0719	Fourreau + roulement + vis M16x200 +bagues							

