
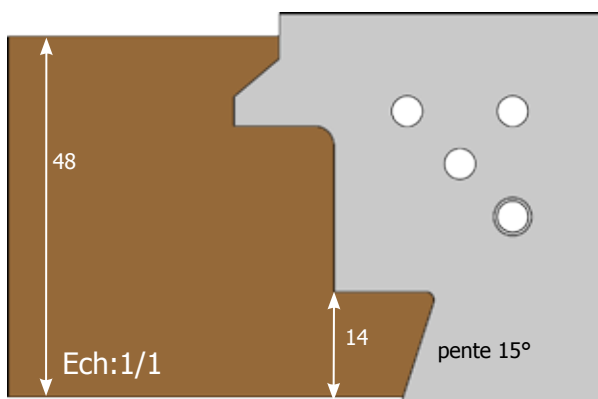






Isol Pro - Ouvrant - Calibrage pente 15° - bois de 48 mm

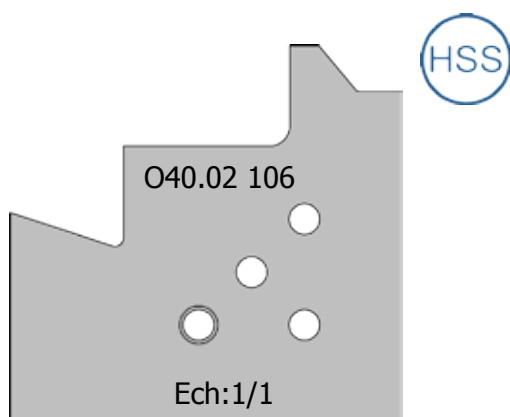

Réf. Lame	Défecteurs	Type
O40.02 106*	O40.01 106DF	Nouvelle génération HSS
	O40.02 106DF	Ancienne génération HSS

* Il est possible de monter une lame avec un déflecteur O40.01 106DF sur le porte outil nouvelle génération.

Isol Pro - Ouvrant - Calibrage + joint périphérique - bois de 56 mm

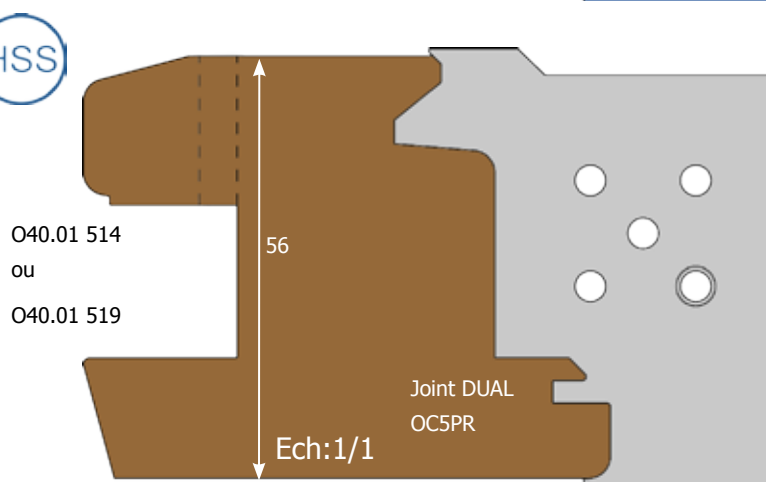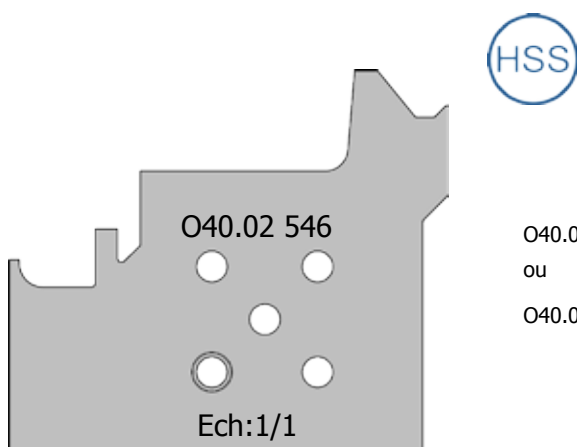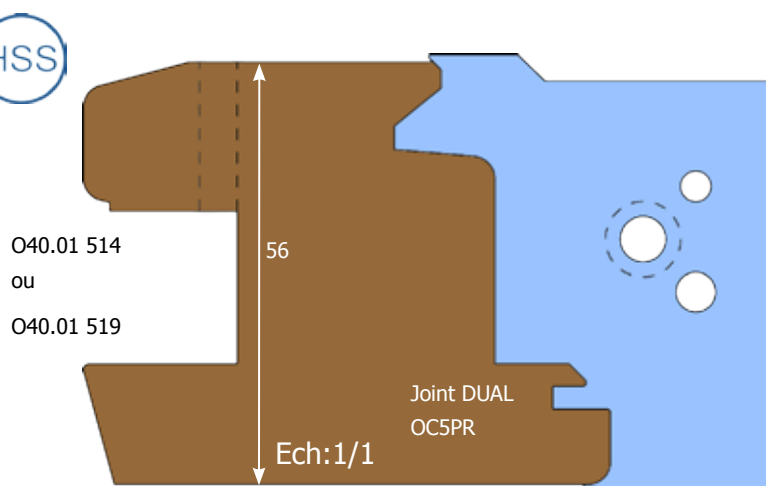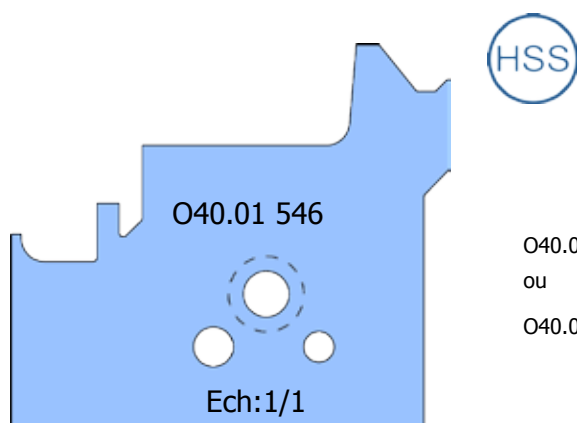

Réf. Lame	Défecteurs	Type
O40.01 546	O40.01 546DF	Nouvelle génération HSS
O40.02 546*	O40.02 546DF	Ancienne génération HSS

* Il est possible de monter une lame avec un déflecteur O40.01 546DF sur le porte outil nouvelle génération.