Outillage de fraisage à alésage RAINURAGE



RAINURES EXTENSIBLES De 5,2 à 10 mm

APPLICATION

- Réalisation de rainure de :
 - 5,2 à 10 mm d'épaisseur
 - 30 mm de profondeur
- Usinage de toutes essences de bois et dérivés

UTILISATION

- Toupie, Moulurière à arbre de 50mm
- Vitesse de rotation conseillée : 5500 à 6500 tr/min
- Insérer des bagues de réglage pour augmenter l'épaisseur de la rainure

POINTS FORTS

- Usinage sans éclats grâce aux araseurs
- Plaquettes standards peu onéreuses
- Réglage par bagues très précis

A NOTER

 Pour accroître encore l'épaisseur de rainure avec le même porte-outil, il est possible d'adjoindre un porte-outil complémentaire (Cf. page porte outil complémentaires)







13,4 x 13,4 x 1,5 (P80.01013)



14 x 14 x 2.5 (P80.11NF1425)



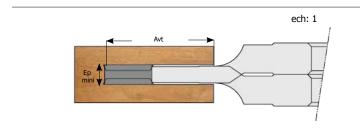

RÉFÉRENCES

Réf. Outil	Ø Outil	Ø Alés.	Avt	Ep	z	P1	Vis 1	P2	Vis 2
001.0005	160	50	30	5,2 - 10	4+2+2	P80.01013 (4)	OV/E4X3 (4)	P80.11NF1425 (8)	OV/E8XR2.5 (8)