

Outillage de fraisage à alésage CALIBRAGE



HAUTEUR 118 mm avec logements pour secteurs amovibles

APPLICATION

- Calibrage de grande hauteur dans le bois massif ou les dérivés

UTILISATION

- Toupie, 4 faces, moulurière
- Vitesse de rotation conseillée : 8000 tr / min

POINTS FORTS


- 2 coupes biaisées fractionnées pour une finition optimale et une réduction du niveau sonore
- Possibilité de réaliser des chanfreins ou arrondi en insérant des secteurs dans les logements en queue d'aronde.

OPTION

- Choisissez vos secteurs adaptables à chanfreiner ou arrondir. (Page XX)



60 X 12 X 1,5
(P80.02060)

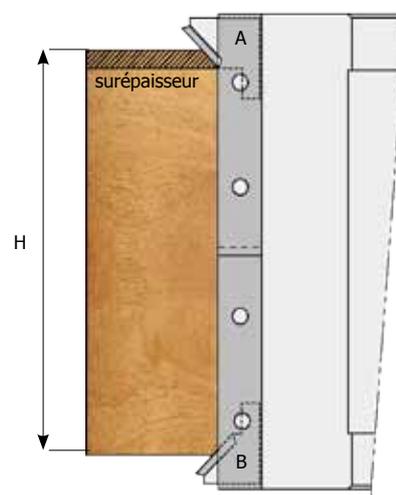

Ech: 0,5

RÉFÉRENCES

Réf. Outil	Ø Outil	Ø Alés.	H max	Z	P1	Vis1
076.0314	120	50	118	2 + 2 +QA	P80.02060 (4)	OVTC6X20 (8)

