

Outillage de fraisage à alésage

MOULURES BASIQUES



CHANFREIN 45°

Briseur d'arrêtes

APPLICATION

- Réalisation de chanfreins à 45° seuls ou couplés à d'autres usinages (réalisation de bouvetages rainurés / languette par exemple)

UTILISATION


- Toupie et Moulurière à arbre de 50mm
- Vitesse de rotation conseillées: 5500 à 6500 tr/min

POINTS FORTS



- Superposable à d'autres porte-outils pour un usinage en une seule passe.

A NOTER

- Bien vérifier que les diamètres et les croisements des Porte-Outils associés soient compatibles:
 - Le diamètre compris entre 158 et 178 mm
 - Croisement sur l'outil



14 x 14 x 2
(P80.01014)

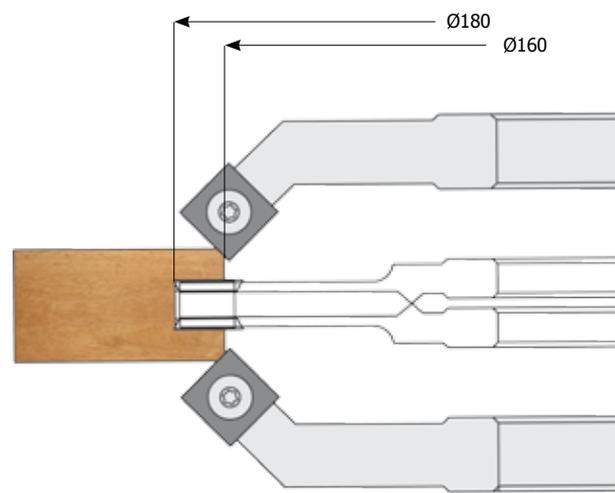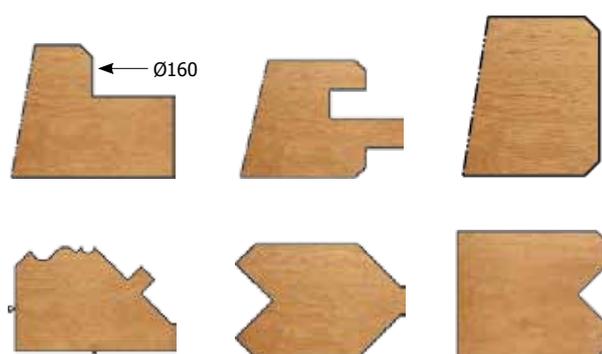

RÉFÉRENCES

Réf. Outil	Travail	Ø Outil	Ø Alés.	Avt	Ep	Z	P1	Vis 1
040.1401	Dessus	178	50	10 X 10	10	2	P80.01014 (2)	OVG05X7 (2)
040.1402	Dessous	178	50	10 X 10	10	2	P80.01014 (2)	OVG05X7 (2)

