



MECHES MORTAISEUSES BEDANE CARRE HSS

T 025 à
T 027..

MECHES MORTAISEUSES BEDANE CARRE HSS

Le principe « MULTICO » ou « DELTA » permet d'obtenir avec facilité des mortaises équarries au premier usinage et ceci sans avoir de reprise à effectuer.

Cet usinage s'effectue grâce à une mèche spéciale mise en rotation dans un bédane carré creux affûté sur ses quatre pointes.



Le bédane vient équarrir le trou au fur et à mesure que la mèche le perce.

L'hélice de la mèche est conçue pour remonter les copeaux et les évacuer par une lumière aménagée dans le bédane.




B

Code article (Outil complet)	Carré	L ₁	L ₂	Code article (Mèche seule)	Lu	Lt
T 025 06	06	45	135	T 026 06	45	210
T 025 08	08	50	140	T 026 08	50	
T 025 10	10	60	140	T 026 10	60	
T 025 12	12	70	140	T 026 12	70	
T 025 14	14	75	140	T 026 14	75	
T 025 15	15	95	160	T 026 15	95	
T 025 16	16	95	160	T 026 16	95	
T 025 18	18	95	160	T 026 18	95	
T 025 20	20	95	160	T 026 20	95	
T 025 25	25	95	160	T 026 25	95	
T 025 30	30	95	160	T 026 30	95	

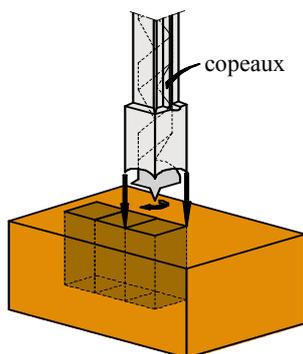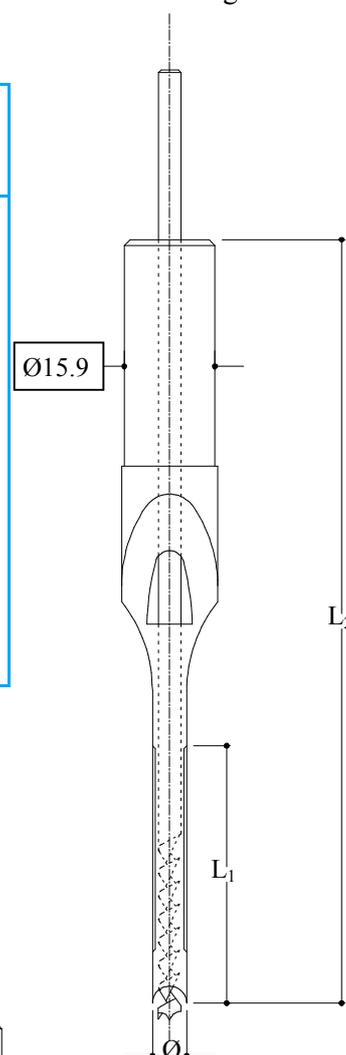

Code article	Diamètre douilles de réduction
T 027 01	Ø19 à 15.9
T 027 02	Ø25 à 15.9
T 027 03	Ø25 à 19.0



Adaptation sur toutes les marques de machines.